


Ny spalterørspumpe iht. API 685

Nikkiso-KSB GmbH har lanceret en ny pumpetype til brug i den kemiske og petrokemiske industri. Pumpen overholder de strenge krav til API 685 standard. Pumpeserien, der omfatter 27 størrelser, er designet til min. 20 års heavy-duty drift på raffinaderier, og til tryk på mindst 40 bar.

Den nye pumpetype genererer et max. flow på 350 m³/h og max. løftehøjde på 200 meter. Max. væsketemperatur er +450 °C. Med tilladte omgivende temperaturer på ned til -50 °C kan pumpen også klare hårde klimatiske forhold.

Pumpen er lækagefri og derfor uden akseltætning. Motoren er flanget direkte til pumpen, og et spalterør i højt legeret krom-nikkel stål sørger for tætning ind mod motorviklingen. Motoreffekter op til 132 kW, også i ATEX udførelse.

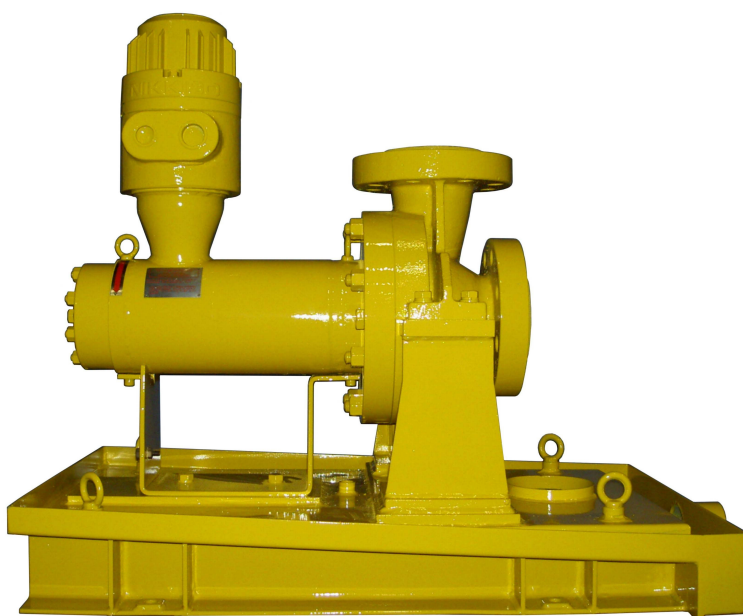

For yderligere information ring på tlf. 33 26 63 00.